

## MGB

### Made-to-measure

**126W / 4800lm / 2700K / DALI / Diffuse  
indirect / 2821mm**

64127



Conception : Eduardo Souto de Moura

Module MGB suspendu indirect doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.

Embouts en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en plexiglas opaque pour l'éclairage indirect.

Rail triphasé (On/Off ou DALI) pour projecteurs.


Accessoires de fixation fournis séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|   |         |                  |           |
|---|---------|------------------|-----------|
|  LED | 2700K   | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance   | 126W    |                  | 180W      |
| Flux  | 12000lm |                  | 4800lm    |
| Efficacité  | 95lm/W  |                  | 27lm/W    |
| LOR   | -       |                  | 40%       |
| UGR   | -       |                  | <25       |




Angle du faisceau  
Diffuse indirect

## Application



Poids  
14Kg

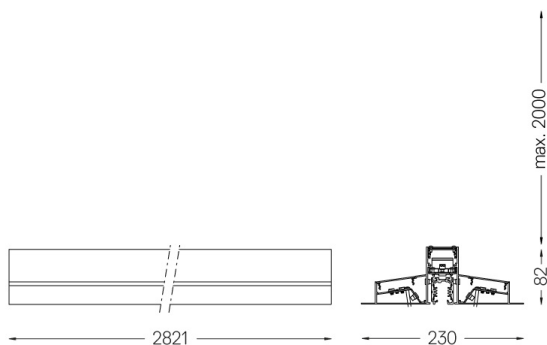

## Finitions

- ☐ .01 Blanc / RAL 9010
- ☒ .02 Noir / RAL 9005
- ☐ .03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

**56051** Base transparente

Ø60x35mm

**54081 Base en aluminium DALI**

Ø60x37mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com