

45W / 2300lm / 4000K / DALI / Diffuse  
indirect / 1411mm

64140



Conception : Eduardo Souto de Moura

Module MGB suspendu indirect doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.

Embouts en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en plexiglas opaque pour l'éclairage indirect.

Rail triphasé (On/Off ou DALI) pour projecteurs.

Accessoires de fixation fournis séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 45W              | 65W       |
| Flux       |       | 5750lm           | 2300lm    |
| Efficacité |       | 128lm/W          | 35lm/W    |
| LOR        |       | -                | 40%       |
| UGR        |       | -                | <25       |




Angle du faisceau  
Diffuse indirect

Application



Poids  
7Kg

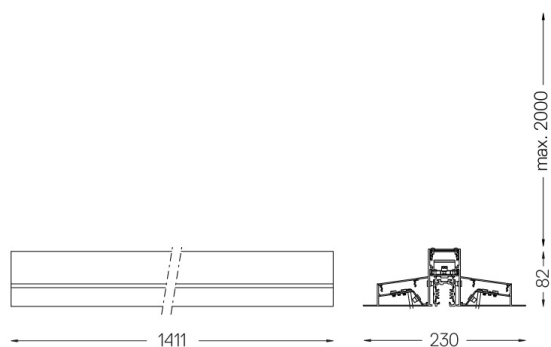

#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

#### Obligatoire

**56051** Base transparente  
Ø60x35mm

**54081** Base en aluminium DALI  
Ø60x37mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com