

5,6W / 410lm / 3000K / On/Off / Flood 59° /  
ø45mm

64462



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Projecteur encastré avec corps en aluminium moulé sous pression et peinture électrostatique 100 % polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.

Orientable par rotation horizontale de 150° et verticale de 330°.

Driver inclus.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam / Driver inclus.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 3000K                   | Source lumineuse | Luminaire |
|-----------------------------|------------------|-----------|
| Puissance                   | 5,6W             | 7W        |
| Flux                        | 460lm            | 410lm     |
| Efficacité                  | 82lm/W           | 59lm/W    |
| LOR                         | -                | 89%       |
| Condition de fonctionnement | -                | 230Vac    |




Angle du faisceau  
Flood 59°

Application



Poids  
0,27Kg

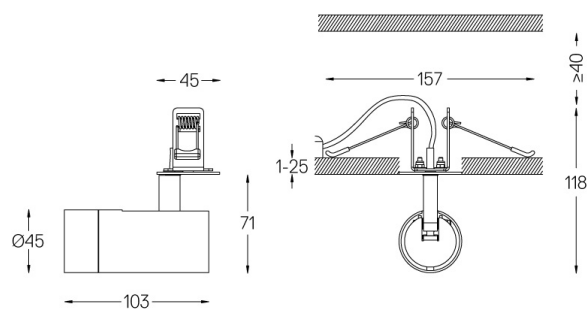

#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

#### Optionnel

**59072** 1/4 CTO

ø35x1,1mm

**59073** 1/2 CTO

ø35x1,1mm

**59074** Louvre

ø35x2mm

**59075** Diffuseur doux

ø35x2mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560290L