

5,6W / 350lm / 3000K / On/Off / Medium
41° / ø45mm

64532



Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Projecteur sur rail avec corps en aluminium moulé sous pression et peinture électrostatique 100 % polyester.
Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.
Orientable par rotation horizontale de 150° et verticale de 330°.
Driver inclus.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver inclus
IP20 | 48Vdc



LED 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,6W	7W
Flux	460lm	350lm
Efficacité	82lm/W	50lm/W
LOR	-	76%
Condition de fonctionnement	-	48Vdc



Angle du faisceau
Medium 41°
Application
Poids
0,27Kg

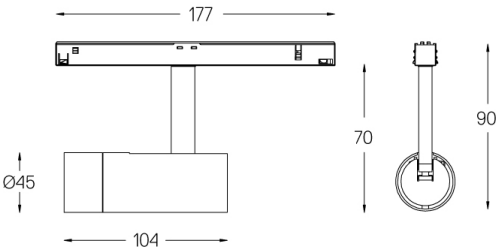

Finitions
○ .01 Blanc / RAL 9010
● .02 Noir / RAL 9005

Optionnel
59072 1/4 CTO
ø35x1,1mm
59073 1/2 CTO
ø35x1,1mm
59074 Louvre
ø35x2mm
59075 Diffuseur doux
ø35x2mm