

O/M

Sys Over module

5,6W / 200lm / 3000K / DALI / Spot 16° /
ø45mm

64536

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Projecteur sur rail avec corps en aluminium moulé sous pression et peinture électrostatique 100 % polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.

Orientable par rotation horizontale de 150° et verticale de 330°.

Driver inclus.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver inclus
IP20 | 48Vdc



| LED | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|--------|------------------|-----------|
| Puissance | 5,6W | | 7W |
| Flux | 440lm | | 200lm |
| Efficacité | 79lm/W | | 29lm/W |
| LOR | - | | 45% |
| UGR | - | | <10 |




Angle du faisceau
Spot 16°

Application



Poids
0,27Kg

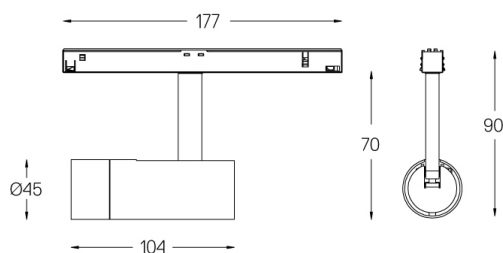

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Diffuseur doux

ø35x2mm