

66W / 9030lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
ø850mm

64560



Conception: O/M

Luminaire en retrait doté d'un corps aluminium anodisé, revêtu d'une peinture électrostatique 100 % polyester texturée, indiquée pour les conditions climatiques défavorables.

Diffuseur plexiglas opaque assurant une parfaite uniformité de la lumière.

Accessoires d'encastrement fournis séparément.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

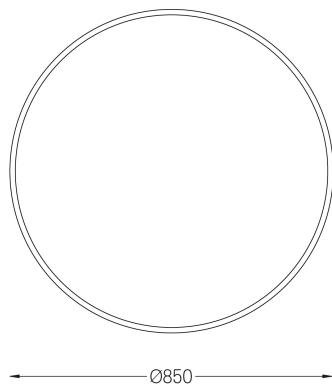

IP43 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-----------|
| Puissance | 66W | 77,6W |
| Flux | 11130lm | 9030lm |
| Efficacité | 169lm/W | 116lm/W |
| LOR | - | 81% |
| UGR | - | <25 |

Angle du faisceau
Diffuse

Application

Poids
8,5Kg

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

59079 Accessoire d'encastrement
Ø858x958x134mm

Accessoire encastré pour différentes hauteurs de plafond sur demande