

66W / 9030lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
ø850mm

64560

Conception: O/M

Luminaire en retrait doté d'un corps aluminium anodisé, revêtu d'une peinture électrostatique 100 % polyester texturée, indiquée pour les conditions climatiques défavorables.

Diffuseur plexiglas opaque assurant une parfaite uniformité de la lumière.

Accessoires d'encastrement fournis séparément.


LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP43 | 230Vac | 50/60Hz





LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		66W	77,6W
Flux		11130lm	9030lm
Efficacité		169lm/W	116lm/W
LOR		-	81%
UGR		-	<25

Angle du faisceau  
Diffuse

Application

Poids  
8,5Kg

Ø857

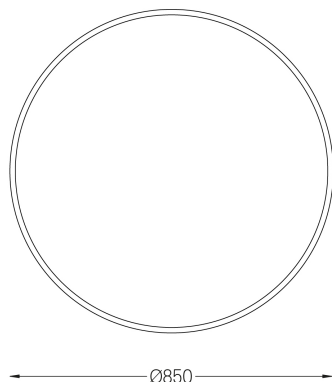

## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

## Obligatoire

**59079** Accessoire d'encastrement  
Ø858x958x134mm

Accessoire encastré pour différentes hauteurs de plafond sur demande