

21W / 2185lm / 3000K / DALI / Diffuse /
ø400mm

64561

Conception: O/M

Luminaire en retrait doté d'un corps aluminium anodisé, revêtu d'une peinture électrostatique 100 % polyester texturée, indiquée pour les conditions climatiques défavorables.


Diffuseur plexiglas opaque assurant une parfaite uniformité de la lumière.

Accessoires d'encastrement fournis séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP43 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	21W		26W
Flux	3230lm		2185lm
Efficacité	154lm/W		84lm/W
LOR	-		68%
UGR	-		<25

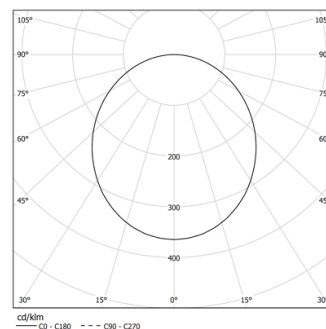



Angle du faisceau
Diffuse

Application

Poids
4,5Kg



Ø407

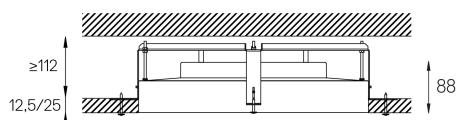

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

59077 Accessoire d'encastrement
Ø398x498x114mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Accessoire encastré pour différentes hauteurs de plafond sur demande