

66W / 9030lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
ø850mm

64563

Accessoire encastré pour différentes hauteurs de  
plafond sur demande

Conception: O/M

Luminaire en retrait doté d'un corps aluminium  
anodisé, revêtu d'une peinture électrostatique 100 %  
polyester texturée, indiquée pour les conditions  
climatiques défavorables.

Diffuseur plexiglas opaque assurant une parfaite  
uniformité de la lumière.

Accessoires d'encastrement fournis séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP43 | 230Vac | 50/60Hz





LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	66W		77,6W
Flux	11130lm		9030lm
Efficacité	169lm/W		116lm/W
LOR	-		81%
UGR	-		<25



Angle du faisceau  
Diffuse

Application

Poids  
8,5Kg

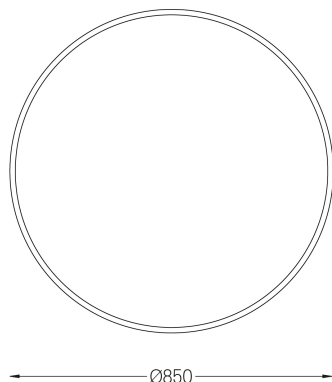

### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

### Obligatoire

59079 Accessoire d'encastrement  
Ø858x958x134mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com