

33W / 3965lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
ø550mm

64571

Conception: O/M

Luminaire plafonnier doté d'un corps aluminium avec une peinture électrostatique 100 % polyester texturée, indiquée pour les conditions climatiques défavorables.

Diffuseur plexiglas opaque assurant une parfaite uniformité de la lumière.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

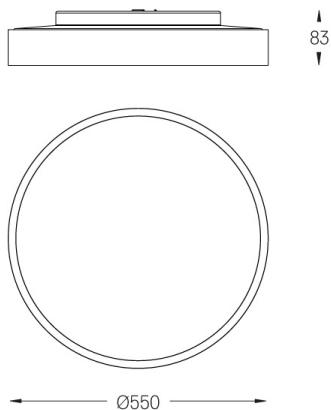
IP43 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 3000K  | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-----------|
| Puissance  | 33W              | 38,8W     |
| Flux       | 5670lm           | 3965lm    |
| Efficacité | 172lm/W          | 102lm/W   |
| LOR        | -                | 70%       |
| UGR        | -                | <25       |

Angle du faisceau  
Diffuse

Application

Poids  
6,1Kg

## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006