



Conception : O/M + Eduardo Souto de Moura

Luminaire extérieur avec corps en aluminium à traitement anti-corrosion et finition à peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Diffuseur en verre transparent.

Réflecteur asymétrique en aluminium à réflectivité de 97%, faible niveau de luminance et faible niveau UGR.

Accessoire de fixation disponible séparément.

\*Diffuseur transparent polycarbonate (IK10) disponible sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.

IP66 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 7,3W             | 9,1W      |
| Flux       |       | 700lm            | 370lm     |
| Efficacité |       | 96lm/W           | 41lm/W    |
| LOR        |       | -                | 53%       |
| UGR        |       | -                | -         |




Angle du faisceau  
Elliptical  
longitudinal

Application



Poids  
6,2Kg

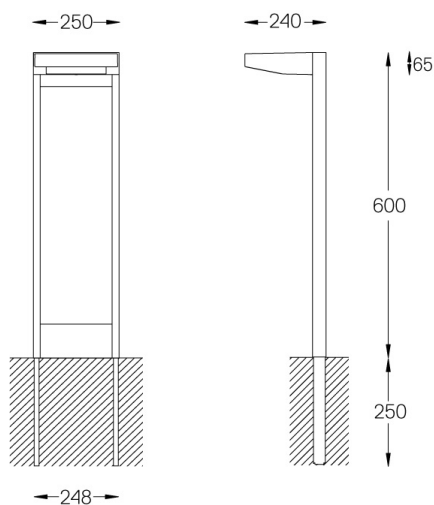

#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .33 Noir Graphite
- .34 Rouille

#### Optionnel

59082 Accessoire d'assemblage

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com