




6,7W / 3,4W / 855lm / 425lm / 3000K / Flood
48° / ø75mm


64777

Conception : O/M
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.
Système encastrable à cliquets.
Accessoire d'encastrement pour la version affleurante fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver doit être commandée séparément.
IP44 | 200mA / 100mA



| | | |
|---|------------------|---------------|
|  3000K | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance | 6,7W / 3,4W | 6,7W / 3,4W |
| Flux | 1055lm / 530lm | 855lm / 425lm |
| Efficacité | 157lm/W | 128lm/W |
| LOR | - | 81% |
| UGR | - | <19 |

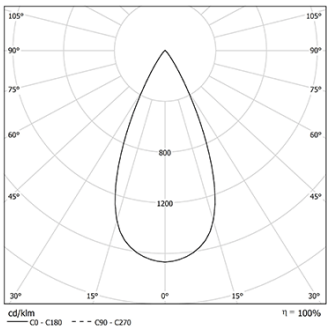

Angle du faisceau
Flood 48°


Application



Poids
0.21Kg



Ø65

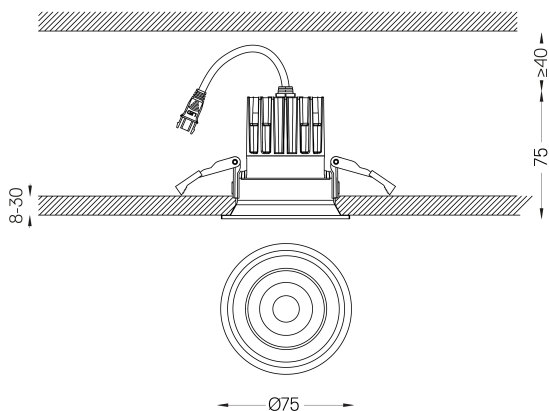

Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Obligatoire

- 59101** Driver On/Off [200mA]
147x43x30mm
- 59100** Driver On/Off [100mA]
110x40x21mm
- 59103** Driver DALI [200mA]
144x30x21mm
- 59102** Driver DALI [100mA]
144x30x21mm
- 59105** Driver PhaseCut [180mA]
102x49x29mm
- 59104** Driver PhaseCut [100mA]
122x41x23mm
- 59107** Driver 1-10V [200mA]
130x30x20mm
- 59106** Driver 1-10V [120mA]
130x30x20mm

Optionnel

- 59069** Accessoire affleurant (plafonds de 12,5 mm)
176x17mm
- 59070** Accessoire affleurant (plafonds de 15 mm)
176x19,5mm
- 59071** Accessoire affleurant (plafonds de 25 mm)
176x29,5mm
- 59151** Louvre
ø35x4mm
- 59152** Elliptical diffuser
ø35x4mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle BXRE-30G10FB-C-83