

5,6W / 430lm / 4000K / On/Off / Flood 56° /
ø45mm


64892



Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Projecteur encastré avec corps en aluminium moulé sous pression et peinture électrostatique 100 % polyester.
Orientable par rotation horizontale de 150° et verticale de 330°.
Le driver Remore doit être commandé séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam
Driver à commander séparément.
IP20 / 450mA




| | | |
|---|------------------|----------------|
|  4000K | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance | 5,6W | 5,6W |
| Flux | 460lm | 430lm |
| Efficacité | 82lm/W | 61lm/W |
| LOR | - | 93% |
| Condition de fonctionnement | - | Current source |



Angle du faisceau
Flood 56°

Application

Poids
0,30Kg

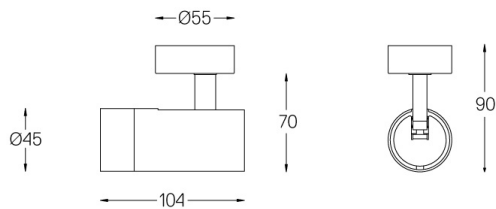

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

- 59084** Driver On/Off [Jusqu'à 2 luminaires]
140x30x21mm
- 59085** Driver On/Off [Jusqu'à 3 luminaires]
163x30x21mm
- 59086** Driver DALI [Jusqu'à 2 luminaires]
140x30x21mm
- 59087** Driver DALI [Jusqu'à 3 luminaires]
163x30x21mm

Optionnel

- 59072** 1/4 CTO
 $\varnothing 35 \times 1,1 \text{ mm}$
- 59073** 1/2 CTO
 $\varnothing 35 \times 1,1 \text{ mm}$
- 59074** Louvre
 $\varnothing 35 \times 2 \text{ mm}$
- 59075** Diffuseur doux
 $\varnothing 35 \times 2 \text{ mm}$

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560313L