



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Lentille de focalisation aux surfaces complexes pour fournir un point focal à travers une ouverture d'éclairage de 8 mm pour un éclairage à faible éblouissement.

Fourni avec l'accessoire d'encastrement fermacell® plasterboard fiber ou la plaque de plâtre.

Driver doit être commandée séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam

IP65



| LED 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-----------|
| Puissance | 4,2W | 4,2W |
| Flux | 395lm | 285lm |
| Efficacité | 94lm/W | 68lm/W |
| LOR | - | 72% |
| UGR | - | - |




Angle du faisceau
WallWasher

Application



Poids
0,09Kg

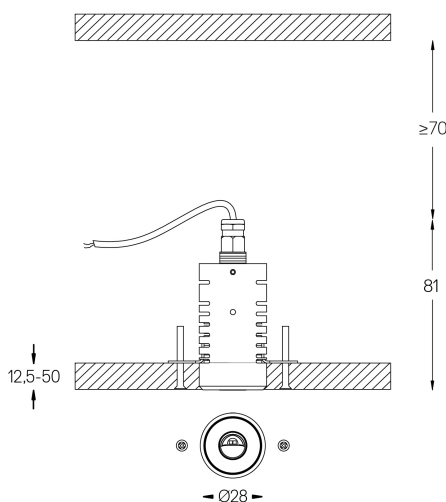

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59000 Accessoire sans collerette

ø32x35mm

59036 Accessoire avec collerette

ø38x75mm

59159 Driver On/Off [1 à 2 luminaires]

158x22x19mm

59160 Driver DALI [1 à 3 luminaires]

113x24x20mm

Optionnel

59013 Trappe d'accès au plafond pour drivers

365x365x13mm

59034 Profilé métallique plaque de plâtre pour Nub

250x47x18mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter : support@om-light.com