

6,3W / 265lm / 2700K / On/Off / Spot 17° /  
300mm

65002



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.

Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		6,3W	7,9W
Flux		605lm	265lm
Efficacité		96lm/W	34lm/W
LOR		-	44%
UGR		-	<10



Angle du faisceau  
Spot 17°


Application



Poids  
0,3Kg



26x294

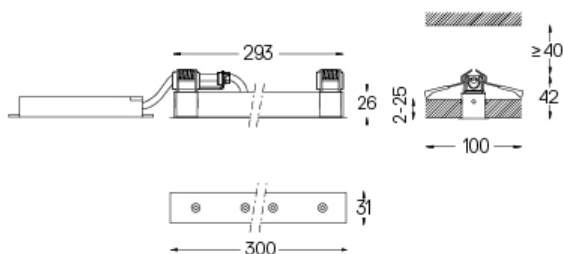

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)