

Image not found or type unknown

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec
peinture électrostatique 100 % polyester avec
finition texturée.

Réflecteur précis pour un faisceau de lumière défini
et contrôlé afin d'obtenir une efficacité optimale.
Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

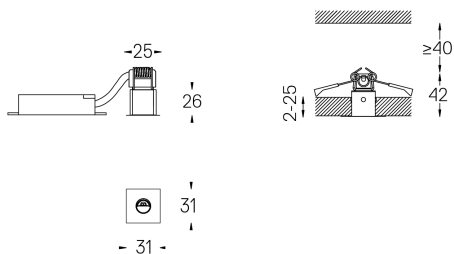
LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		2,1W	2,7W
Flux		215lm	165lm
Efficacité		102lm/W	61lm/W
LOR		-	77%
UGR		-	-

Angle du faisceau
WallWasher

Application

Poids
0,15Kg

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en
plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez
contacter: support@om-light.com