

Image not found or type unknown

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec
peinture électrostatique 100 % polyester avec
finition texturée.

Réflecteur précis pour un faisceau de lumière défini
et contrôlé afin d'obtenir une efficacité optimale.
Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

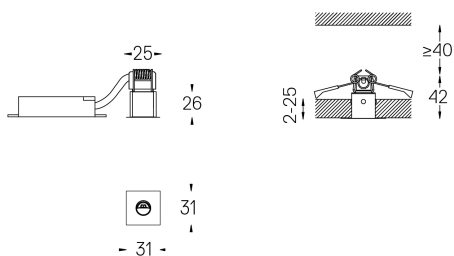
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 2,1W | 2,7W |
| Flux | | 235lm | 180lm |
| Efficacité | | 112lm/W | 67lm/W |
| LOR | | - | 77% |
| UGR | | - | - |

Angle du faisceau
WallWasher

Application

Poids
0,15Kg

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en
plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez
contacter: support@om-light.com