

3,2W / 270lm / 4000K / On/Off / WallWasher
/ 150mm

65088



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec
peinture électrostatique 100 % polyester avec
 finition texturée.

Réflecteur précis pour un faisceau de lumière défini
et contrôlé afin d'obtenir une efficacité optimale.

Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

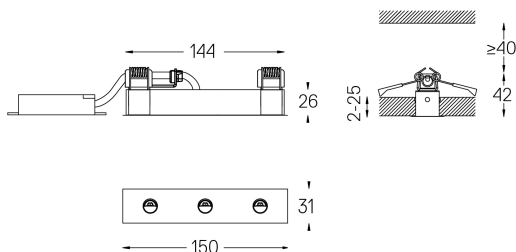
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		3,2W	4,1W
Flux		355lm	270lm
Efficacité		111lm/W	66lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	-

Angle du faisceau
WallWasher

Application

Poids
0,22Kg

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en
plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez
contacter: support@om-light.com