

38W / 2750lm / 2700K / DALI / WallWasher /
900mm

65165



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec
peinture électrostatique 100 % polyester avec
finition texturée.

Réflecteur précis pour un faisceau de lumière défini
et contrôlé afin d'obtenir une efficacité optimale.

Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		38W	44,5W
Flux		3620lm	2750lm
Efficacité		96lm/W	62lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	-

Angle du faisceau
WallWasher

Application

Poids
0,55Kg

26x894

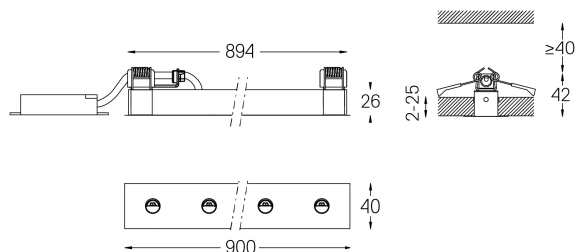

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en
plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez
contacter: support@om-light.com