

38W / 2750lm / 2700K / DALI / WallWasher /  
900mm

65165



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec  
peinture électrostatique 100 % polyester avec  
finition texturée.

Réflecteur précis pour un faisceau de lumière défini  
et contrôlé afin d'obtenir une efficacité optimale.

Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.


LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

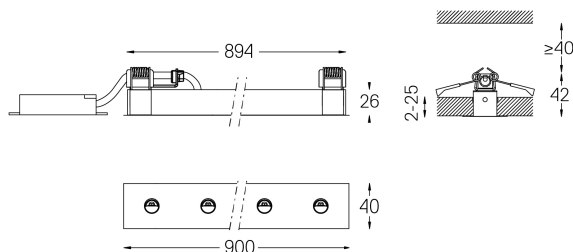
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		38W	44,5W
Flux		3620lm	2750lm
Efficacité		96lm/W	62lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	-

Angle du faisceau  
WallWasher

Application

Poids  
0,55Kg

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en  
plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez  
contacter: support@om-light.com