

51W / 1980lm / 2700K / DALI / Spot 17° /
1211mm

65351



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

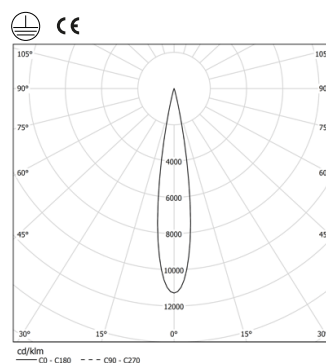
Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Les accessoires pour la fixation suspendue sont disponibles séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

| LED | 2700K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 51W | 59,3W |
| Flux | | 4500lm | 1980lm |
| Efficacité | | 89lm/W | 33lm/W |
| LOR | | - | 44% |
| UGR | | - | <10 |

Angle du faisceau
Spot 17°

Application

Poids
2,4Kg

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif
54036

Base transparente DALI

**Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez
contacter: support@om-light.com ø60x35mm
56051**

