

38W / 1565lm / 3000K / DALI / Spot 17° /
911mm

65587

 Le code n'est plus produit


Conception : O/M + Bartenbach GmbH

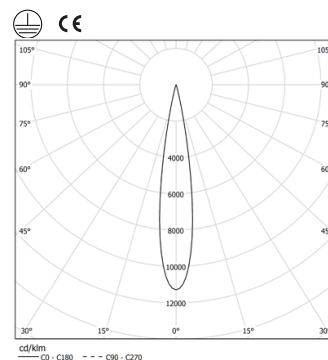
Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

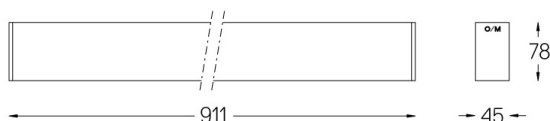
Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Les accessoires pour la fixation suspendue sont disponibles séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

|  3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|---|------------------|-----------|
| Puissance | 38W | 44,5W |
| Flux | 3555lm | 1565lm |
| Efficacité | 94lm/W | 35lm/W |
| LOR | - | 44% |
| UGR | - | <10 |

Angle du faisceau
Spot 17°

Application

Poids
1,9Kg

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
● .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif
54036

Base transparente DALI

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez
contacter: support@om-light.com ø60x35mm
56051