

51W / 2085lm / 3000K / DALI / Spot 17° /  
1211mm

65591

 Le code n'est plus produit


Conception : O/M + Bartenbach GmbH

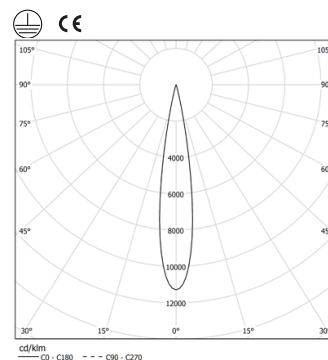
Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Emboutis en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

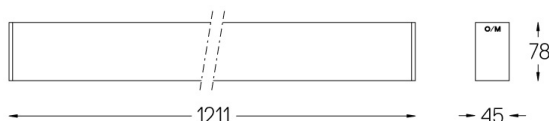
Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Les accessoires pour la fixation suspendue sont disponibles séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	51W	59,3W
Flux	4740lm	2085lm
Efficacité	94lm/W	35lm/W
LOR	-	44%
UGR	-	<10

Angle du faisceau  
Spot 17°

Application

Poids  
2,5Kg

## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

## Obligatoire

**Mandatory** Accessoire pour montage direct sur pendentif  
54036

Base transparente DALI

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez  
contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com) ø60x35mm  
56051