

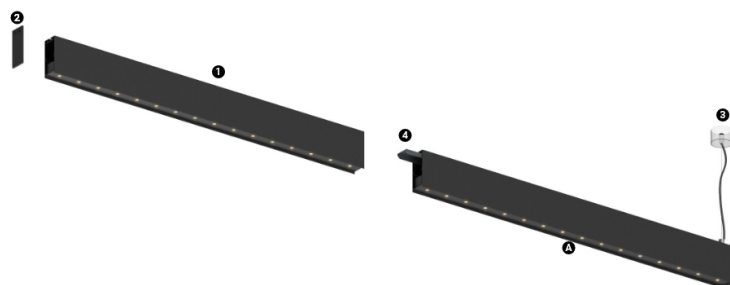
51W / 1980lm / 2700K / DALI / Spot 17° /
1200mm

65639

 Le code n'est plus produit

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz


Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

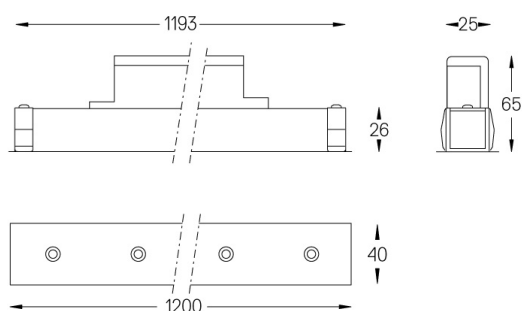
Modules

- A inVision Module

LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		51W	59,3W
Flux		4500lm	1980lm
Efficacité		89lm/W	33lm/W
LOR		-	44%
UGR		-	<10

Angle du faisceau
Spot 17°

Application

Poids
0,6Kg

Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com