




Conception : O/M
Profilé en aluminium de 2000mm pour application en applique avec rail 48Vdc.
Peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)



	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	-	-
Flux	-	-
Efficacité	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-



Angle du faisceau	-
Application	
Poids	-

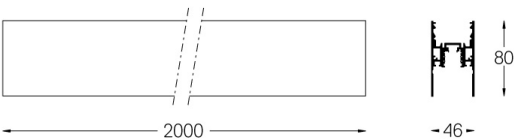

- Finitions
- ☐ .01 Blanc / RAL 9010
 - ☒ .02 Noir / RAL 9005

- Optionnel
- 70041** Accessoires de montage Surface (début/fin)
80x40x15mm
 - 70042** Accessoires de montage Surface (centre)
80x40x15mm
 - 70068** Outil de coupe pour les conducteurs de voie