

Conception : O/M
Profilé en aluminium de 2000mm pour application suspendue directe / indirecte avec rail 48Vdc.
Peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)



| Image not found or type unknown | | |
|---------------------------------|------------------|-----------|
| | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance | - | - |
| Flux | - | - |
| Efficacité | - | - |
| LOR | - | - |
| UGR | - | - |

Image not found or type unknown


Angle du faisceau
-

Application

Poids
-



- Finitions
- .01 Blanc / RAL 9010
 - .02 Noir / RAL 9005

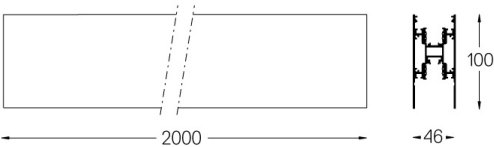

- Obligatoire
- 70043 Accessoire de montage Pendant pour l'alimentation en énergie 40x40x10mm
 - 70044 Accessoires de montage Pendant 40x17,5x10mm
 - 70051 Base linéaire pour plafond 150x40x31mm
- Optionnel
- 70068 Outil de coupe pour les conducteurs de voie