



Conception : O/M  
Profilé en aluminium de 2000mm pour application suspendue directe / indirecte avec rail 48Vdc.  
Peinture électrostatique 100 % polyester texturée.  
Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)




Image not found or type unknown		
	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	-	-
Flux	-	-
Efficacité	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-

Image not found or type unknown

Angle du faisceau  
-

Application

Poids  
-

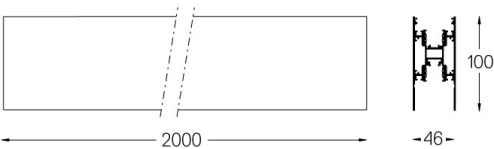

- Finitions
- ☐ .01 Blanc / RAL 9010
  - ☒ .02 Noir / RAL 9005

- Obligatoire
- 70043** Accessoire de montage Pendant pour l'alimentation en énergie 40x40x10mm
  - 70044** Accessoires de montage Pendant 40x17,5x10mm
  - 70051** Base linéaire pour plafond 150x40x31mm
- Optionnel
- 70068** Outil de coupe pour les conducteurs de voie