

Conception : O/M  
Profilé en aluminium de 3000mm pour application suspendue directe / indirecte avec rail 48Vdc.  
Peinture électrostatique 100 % polyester texturée.  
Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)

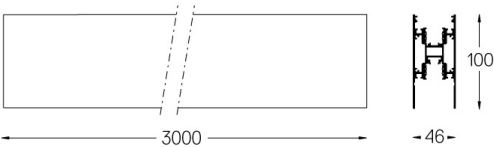


Image not found or type unknown

	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	-	-
Flux	-	-
Efficacité	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-



Angle du faisceau	-
Application	
Poids	-



Finitions
<input type="radio"/> .01 Blanc / RAL 9010
<input checked="" type="radio"/> .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire
70043 Accessoire de montage Pendant pour l'alimentation en énergie 40x40x10mm
70044 Accessoires de montage Pendant 40x17,5x10mm
70051 Base linéaire pour plafond 150x40x31mm
Optionnel
70068 Outil de coupe pour les conducteurs de voie