


Conception : O/M
Profilé en aluminium de 3000mm pour application suspendue directe / indirecte avec rail 48Vdc.
Peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)



| | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-----------|
| Puissance | - | - |
| Flux | - | - |
| Efficacité | - | - |
| LOR | - | - |
| UGR | - | - |



| | |
|-------------------|---|
| Angle du faisceau | - |
| Application | |
| Poids | - |

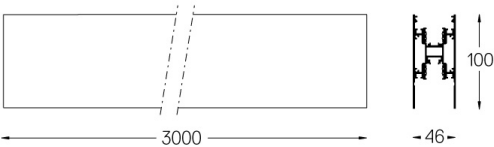

- Finitions
- .01 Blanc / RAL 9010
 - .02 Noir / RAL 9005

- Obligatoire
- 70043** Accessoire de montage Pendant pour l'alimentation en énergie 40x40x10mm
 - 70044** Accessoires de montage Pendant 40x17,5x10mm
 - 70051** Base linéaire pour plafond 150x40x31mm
- Optionnel
- 70068** Outil de coupe pour les conducteurs de voie