

Conception : O/M
Profilé en aluminium de 2000mm pour application suspendue avec rail 48Vdc. Peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)



Image not found or type unknown


| | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-----------|
| Puissance | - | - |
| Flux | - | - |
| Efficacité | - | - |
| LOR | - | - |
| UGR | - | - |



| |
|-------------------|
| Angle du faisceau |
| - |
| Application |
| - |
| Poids |
| - |



mm

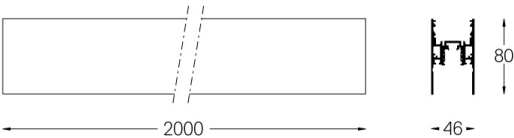

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

- 70043 Accessoires de montage Pendant pour l'alimentation électrique 40x40x10mm
- 70044 Accessoires de montage Pendant 40x17,5x10mm
- 70051 Base linéaire pour plafond 150x40x31mm

Optionnel

- 70068 Outil de coupe pour les conducteurs de voie