



La puissance totale maximale des modules d'éclairage est de 120W.
Le bloc d'alimentation Intrack est installé sur le rail, au niveau des modules d'éclairage.
Veuillez tenir compte de cet espace sur le rail.

Disponible en blanc (.01) et noir (.02)



Image not found or type unknown

| | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-----------|
| Puissance | 150W | - |
| Flux | - | - |
| Efficacité | - | - |
| LOR | - | - |
| UGR | - | - |



Angle du faisceau


-

Application



Poids

-

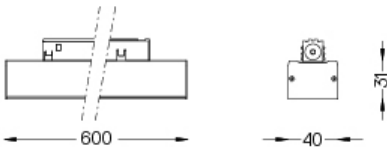

Finitions

- ☐ .01 Blanc / RAL 9010
- ☒ .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

- 70050** NON SELV TO SELV DALI OPTO-INSULATOR
180x42x29mm
- 70045** Kit de démontage des modules
20x75mm

Obligatoire

- 70051** Base linéaire pour plafond
150x40x31mm