

6,9W / 440lm / 2700K / DALI / Medium 30° /  
301mm

73016




Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Module avec lentille à double focalisation avec boîtier  
et couvercle perforé en aluminium avec finition en  
peinture texturée.  
Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 48Vdc




LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	6,9W		8,6W
Flux	600lm		440lm
Efficacité	87lm/W		51lm/W
LOR	-		73%
UGR	-		<10




Angle du faisceau  
Medium 30°

Application



Poids  
-

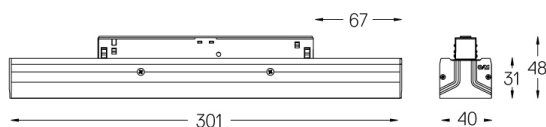

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

**70045** Kit de démontage des modules  
20x75mm

Données conformes aux réglementations  
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité F  
Identifiant du modèle 4053560342L