

## Sys inVision module

**6,9W / 490lm / 3000K / DALI / Flood 50° /  
301mm**

73050



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Module avec lentille à double focalisation avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.


Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 48Vdc




 LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	6,9W		8,6W
Flux	645lm		490lm
Efficacité	93lm/W		57lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		<13



Angle du faisceau  
Flood 50°


## Application



---

Poids

—

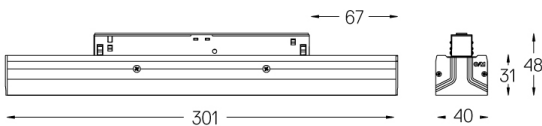

## Finitions

○ .01 Blanc / RAL 9010

● .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

**70045 Kit de démontage des modules**

20x75mm

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe  
d'efficacité E

Identifiant du modèle 4053560343L