

## Sys inVision module

28W / 2600lm / 4000K / DALI / Flood 50° /  
1201mm

73094



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Module avec lentille à double focalisation avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.


Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 48Vdc




 LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	28W		34,1W
Flux	3440lm		2600lm
Efficacité	123lm/W		76lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		<13




Angle du faisceau  
**Flood 50°**

## Application



## Poids

—

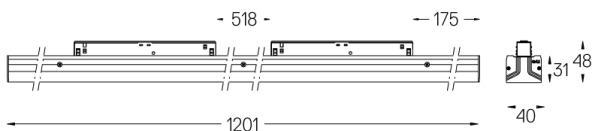

## Finitions

○ .01 Blanc / RAL 9010

● .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

**70045** Kit de démontage des modules

20x75mm

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe  
d'efficacité D

Identifiant du modèle 4053560345L