

7,6W / 510lm / 4000K / DALI / Wallwasher /
303mm

74020

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Module avec source lumineuse LED et réflecteur
asymétrique en aluminium.
Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 48Vdc



| LED | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 7,6W | 9,5W |
| Flux | | 1120lm | 510lm |
| Efficacité | | 147lm/W | 54lm/W |
| LOR | | - | 46% |
| UGR | | - | - |




Angle du faisceau
Wallwasher

Application



Poids
-

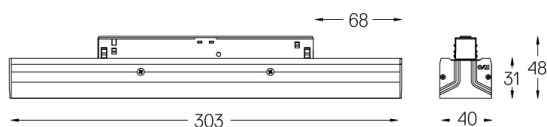

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
● .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

70045 Kit de démontage des modules
20x75mm

Données conformes aux réglementations
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité D
Identifiant du modèle 2053460026