




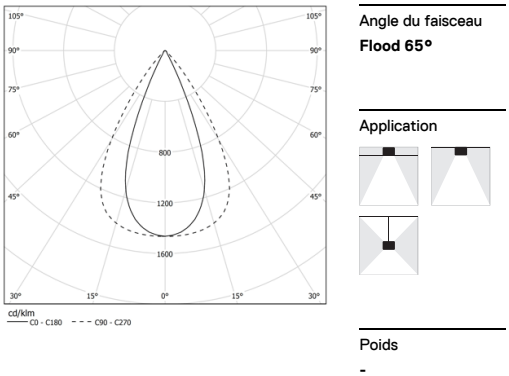
Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Module avec lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.
Disponible en blanc (.04) et en noir (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 48Vdc



|  3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|---|------------------|-----------|
| Puissance | 6,6W | 8,3W |
| Flux | 840lm | 680lm |
| Efficacité | 127lm/W | 82lm/W |
| LOR | - | 81% |
| UGR | - | <13 |




Finitions

☐ .04 Blanc Mat

☒ .05 Noir Mat

Optionnel

70045 Kit de démontage des modules
20x75mm

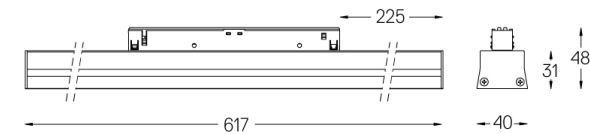

Données conformes aux réglementations
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité E
Identifiant du modèle 2053560160L