

3,3W / 360lm / 4000K / DALI / Wide flood  
80° / 329mm

75050

Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Module avec lentilles linéaires extrudées  
(Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire,  
intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.  
Disponible en blanc (.04) et en noir (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 48Vdc



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		3,3W	4,2W
Flux		450lm	360lm
Efficacité		136lm/W	86lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<19




Angle du faisceau  
Wide flood 80°

Application



Poids  
-

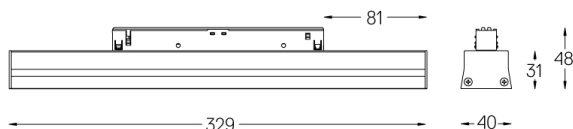

Finitions

- ☐ .04 Blanc Mat  
☒ .05 Noir Mat

Optionnel

**70045** Kit de démontage des modules  
20x75mm

Données conformes aux réglementations  
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité D  
Identifiant du modèle 4053560084L