

5,8W / 650lm / 4000K / DALI / Wide flood
80° / 329mm


75051

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Module avec lentilles linéaires extrudées
(Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire,
intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.
Disponible en blanc (.04) et en noir (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 48Vdc



| LED | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 5,8W | 7,4W |
| Flux | | 810lm | 650lm |
| Efficacité | | 140lm/W | 88lm/W |
| LOR | | - | 80% |
| UGR | | - | <19 |




Angle du faisceau
Wide flood 80°

Application



Poids
-

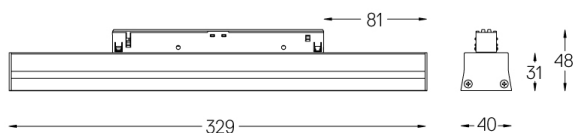

Finitions

- ☐ .04 Blanc Mat
☒ .05 Noir Mat

Optionnel

70045 Kit de démontage des modules
20x75mm

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité D

Identifiant du modèle 4053560084