



Conception : Eduardo Souto de Moura  
 Applique murale à lumière indirecte dotée d'un faisceau lumineux direct étroit.  
 Corps en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée adaptée aux conditions climatiques défavorables.  
 Diffuseur en plexiglas anti-reflet.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Source d'alimentation incluse.  
 IP22 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	20W		23,8W
Flux	1995lm		1400lm
Efficacité	102lm/W		59lm/W
LOR	-		70%
UGR	-		-




Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
0,97Kg

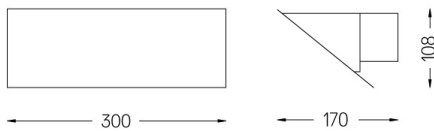

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006