


63W / 5550lm / 4000K / DALI / Diffuse /
1409mm

44138

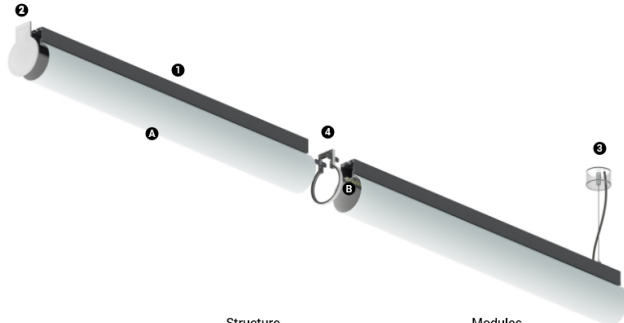

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

A Polycarbonate Diffuser

LED Light Sources

B See multiple options


Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	63W		74,1W
Flux	7900lm		5550lm
Efficacité	125lm/W		75lm/W
LOR	-		70%
UGR	-		<22



Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
3,66Kg

mm

Finitions

