


26W / 2000lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
563mm

44145

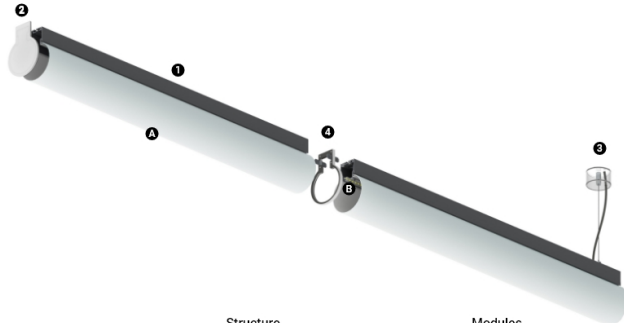

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules

- A Polycarbonate Diffuser
- LED Light Sources
- B See multiple options


Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	26W		31,7W
Flux	2900lm		2000lm
Efficacité	112lm/W		63lm/W
LOR	-		69%
UGR	-		<22



Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
0,5Kg

mm

Finitions

