



## Nub

5,6W / 280lm / 3000K / Medium 33° /  
ø28mm

60002



Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester. Lentille focale aux surfaces complexes pour fournir un point focal à travers une ouverture d'éclairage de 8 mm pour un éclairage à faible éblouissement.  
Driver doit être commandée séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam  
IP65



3000K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

5,6W

5,6W

Flux

460lm

280lm

Efficacité

82lm/W

50lm/W

LOR


-

61%

UGR

-

<10



Angle du faisceau  
Medium 33°


Application



Poids  
0,09Kg

mm

Ø 033

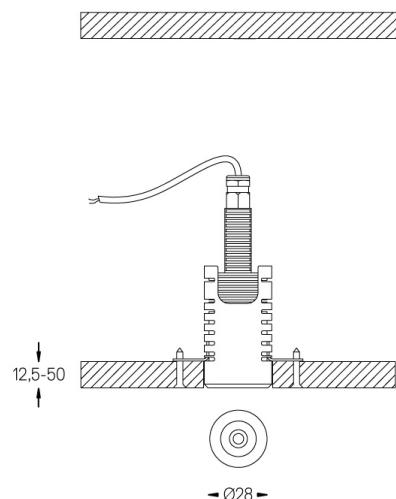

#### Finitions

○ .01 Blanc / RAL 9010

● .02 Noir / RAL 9005

#### Obligatoire

**59000** Accessoire sans collerette

ø32x35mm

**59036** Accessoire avec collerette

ø38x75mm

**59005** Driver On/Off [1 luminaire]

132x22x18mm

**59006** Driver On/Off [2 à 3 luminaires]

125x38x23mm

**59007** Conducteur On/Off [4 luminaires]

125x38x23mm

**59008** Driver DALI [1 à 3 luminaires]

156x51,5x25,5mm

#### Optionnel

**59083** Removal tool

**59001** 1/4 CTO

ø17x1,1mm

**59002** 1/2 CTO

ø17x1,1mm

**59003** Louvre

ø17x3mm

**59004** Diffuseur soft

ø17x1mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter :

: support@om-light.com

Les drivers On/Off pour plus d'un luminaire et les drivers DALI doivent être placés à distance.

#### Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560148