


26W / 1820lm / 2700K / On/Off / Flood 52° /
600mm

60033

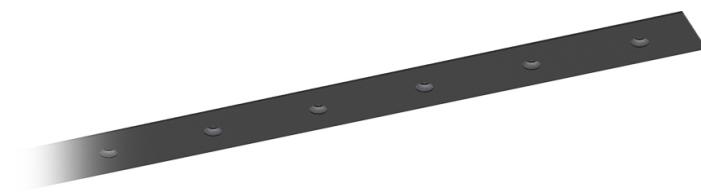

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
 Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.
 Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.
 Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Source d'alimentation incluse.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED 2700K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance	26W	31,7W
Flux	2400lm	1820lm
Efficacité	92lm/W	57lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	<16

Angle du faisceau
Flood 52°Poids
0,5Kg


mm

26x594

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

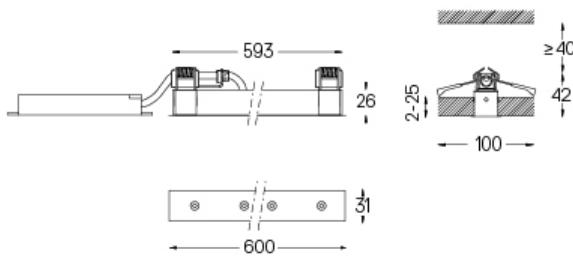

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 4053560342H