

52W / 3760lm / 3000K / On/Off / Medium  
31° / 1200mm

60071



Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.  
Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.  
Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

52W

61,2W

Flux

5160lm

3760lm

Efficacité

99lm/W

61lm/W

LOR


-

73%

UGR

-

<10



Angle du faisceau  
Medium 31°

Application

Poids  
0,6Kg


mm

26x1194

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

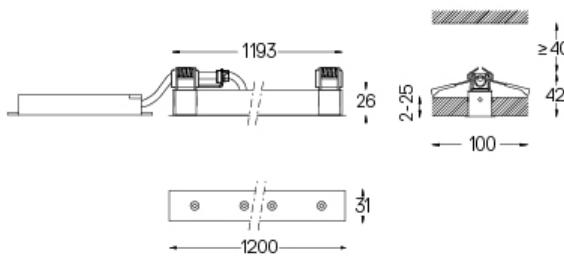

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle 4053560343H