

14W / 1300lm / 4000K / DALI / Flood 52° /
600mm

60120




Conception : O/M + Bartenbach GmbH
 Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.
 Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.
 Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Source d'alimentation incluse.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|------------|---------|------------------|-----------|
| | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance | 14W | 17,1W | |
| Flux | 1720lm | 1300lm | |
| Efficacité | 123lm/W | 76lm/W | |
| LOR | - | 76% | |
| UGR | - | <13 | |



Angle du faisceau
Flood 52°



Application
Poids
0,5Kg

mm


26x594

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

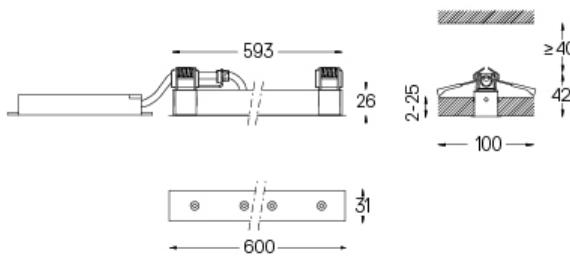

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité D
 Identifiant du modèle 4053560345L