

4,5W / 300lm / 3000K / On/Off / Spot 15° /  
ø85mm

60146



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.

Des accessoires sont disponibles pour différentes applications.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

4,5W

5,8W

Flux

520lm

300lm

Efficacité

116lm/W

52lm/W

LOR


-

58%

UGR

-

&lt;10

Angle du faisceau  
Spot 15°

Application


Poids  
0,58Kg

mm

Ø 078 (trim version)

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

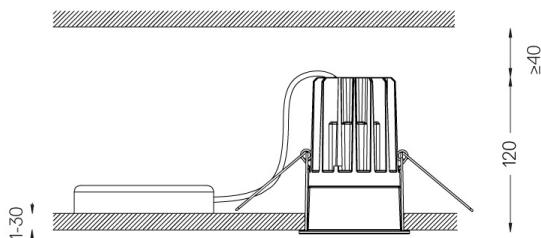

Optionnel


59014 Accessoire plafonds de 12,5 mm (installation flush)

150x91x20mm

59038 Accessoire plafonds 10-40mm (plafond acoustique)

156x100x78mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com



→ Ø85 →

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560257L