



## One Asymmetric

9,8W / 880lm / 3000K / DALI / Asymmetric /  
ø85mm

60161



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.


Réflecteur précis pour un faisceau de lumière défini et contrôlé afin d'obtenir une efficacité optimale.

Des accessoires sont disponibles pour différentes applications.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>3000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>9,8W</b>	<b>12,3W</b>	
<b>Flux</b>	<b>1035lm</b>	<b>880lm</b>	
<b>Efficacité</b>	<b>106lm/W</b>	<b>72lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>85%</b>	
<b>UGR</b>	-	-	



Angle du faisceau  
**Asymmetric**

Application




Poids  
**0,39Kg**

□ mm

∅ 075 (trim version)

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

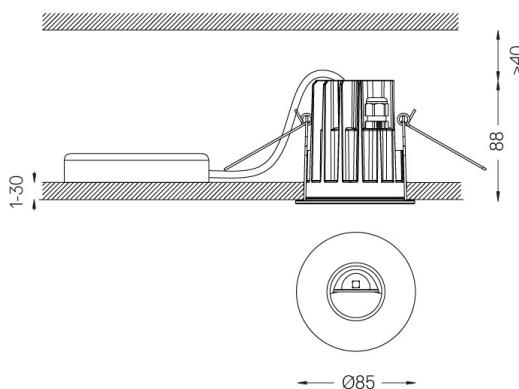

Optionnel

**59014** Accessoire plafonds de 12,5 mm (installation flush)

150x91x20mm

**59038** Accessoire plafonds 10-40mm (plafond acoustique)

156x100x78mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 4053560099H