

4,5W / 470lm / 3000K / DALI / Flood 56° /
ø95mm

60237




Conception : O/M + Bartenbach GmbH
 Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression.

Oriental sur un axe horizontal de 30° et sur un axe vertical de 355°.
 Réflecteur construit à partir de micro-surfaces à la géométrie complexe, revêtues d'un alliage en aluminium, créant une surface réfléchissante d'une extrême brillance. Réflecteur précis pour un faisceau de lumière défini et contrôlé afin d'obtenir une efficience optimale.

Hauteur réduite <67 mm.

Accessoire d'enca斯特ment pour la version sans cadre fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Source d'alimentation incluse.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz

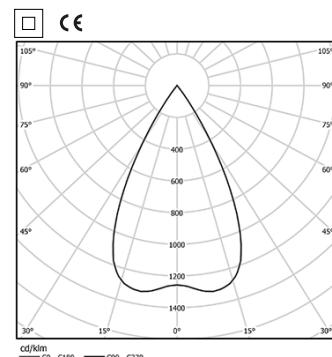

Application



Poids
0,42Kg

	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	4,5W	5,8W	
Flux	520lm	470lm	
Efficacité	116lm/W	81lm/W	
LOR	-	90%	
UGR	-	<16	

mm

Ø90 (trim version)

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .21 Noir + Blanc

