

4,5W / 470lm / 3000K / On/Off / Flood 59° /  
ø85mm

60278



Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
 Projecteur sur rail avec corps en aluminium moulé  
 sous pression et peinture électrostatique 100 %  
 polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe  
 et des nervures pour fournir une lumière focale et un  
 faisceau très étroit.

Oriental par rotation horizontale de 90° et  
 verticale de 330°.


Driver inclus.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
 2-step MacAdam / Driver inclus.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



**LED** 3000K


	Source lumineuse	Luminaire
<b>Puissance</b>	<b>4,5W</b>	<b>5,8W</b>
<b>Flux</b>	<b>520lm</b>	<b>470lm</b>
<b>Efficacité</b>	<b>116lm/W</b>	<b>81lm/W</b>
<b>LOR</b>	-	<b>90%</b>
<b>Condition de fonctionnement</b>	-	<b>230Vac</b>



Application

Poids  
0,64Kg

mm

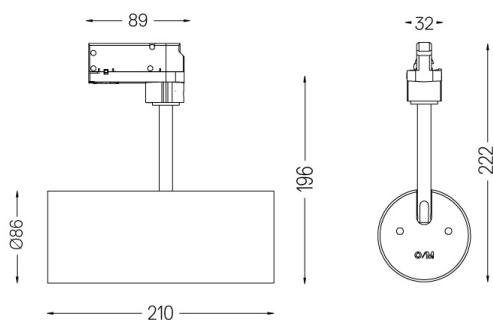

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560257L