

10W / 810lm / 3000K / On/Off / Medium 28°
/ ø45mm

60309



Conception : O/M

Projecteur en applique réglable avec corps en aluminium.


Le projecteur peut être orienté jusqu'à 90° à l'horizontale et 330° à la verticale.

Les accessoires sont disponibles séparément et facilement applicables après l'installation.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	10W	12,5W	
Flux	1035lm	810lm	
Efficacité	119lm/W	73lm/W	
LOR	-	0.78	
UGR	-	<16	



Angle du faisceau
Medium 28°

Application



Poids
0,7Kg


mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

- 59016 Réfracteur elliptique Ø39x0,5mm
- 59017 Diffuseur doux Ø39x0,5mm
- 59018 Louvre Ø39x3mm
- 59019 Snoot 72mm Ø45x72

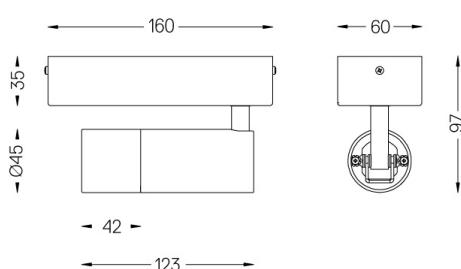

Données conformes aux réglementations
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité F
Identifiant du modèle 2053560257H